


Moduł radiowy CDS-6IP/SMA z wyjściem antenowym dla anten zewnętrznych oraz z anteną wewnętrzną kierunkową. Transmituje obraz z 2 kamer bezprzewodowo oraz jednej kamery IP podłączonej do wolnego gniazda LAN 2 w odbiorniku.

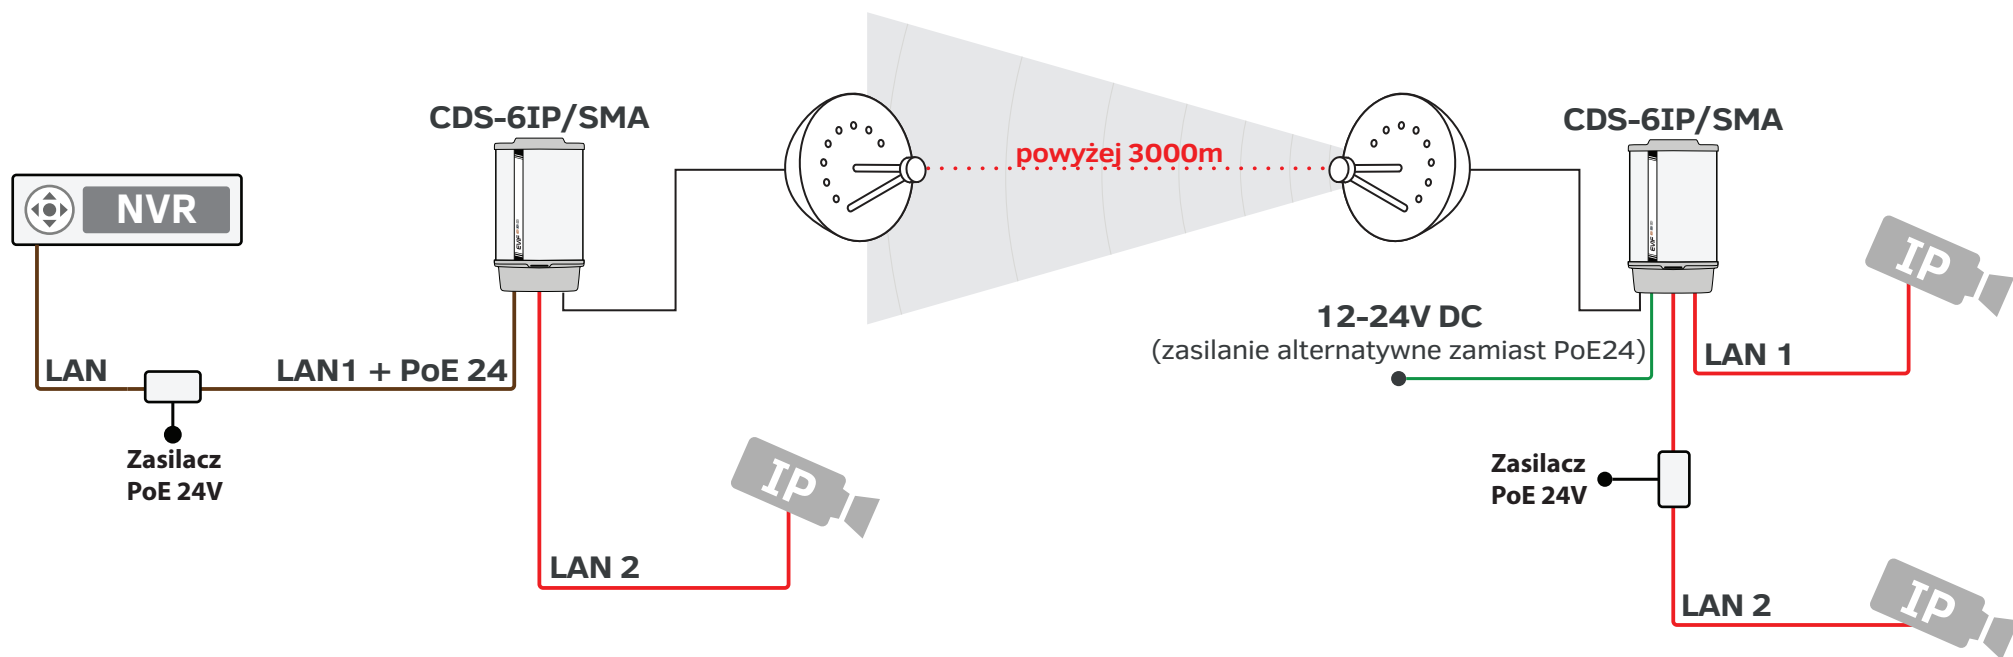

Przewód zasilania 12V

LAN (przesyła sygnał z CDS-6IP/SMA do rejestratora)

Skrętka komputerowa z RJ45 (Ethernet), przesyła sygnał z kamer IP