

Porównanie i parametry techniczne modeli iConstruction-CAM

Parametry	Jednostka główna do dowolnej kamery IP	Jednostka główna z kamerami					
	iConstruction-CAM BACK	iConstruction-CAM X25	iConstruction-CAM X15	iConstruction-CAM DOME-2x2M + PTZ	iConstruction-CAM DOME-3x2M	iConstruction-CAM DOME-2M	iConstruction-CAM 4M Time Lapse
Index cennika	[1060]	[1061]	[1062]	[1065]	[1064]	[1063]	[1066]
Kamera	NIE	TAK					
Rozdzielczość		1x 2Mpix (1920x1080p)	1x 2Mpix (1920x1080p)	2x 2Mpix (1920x1080p) 1x 2Mpix obrotowa PTZ	3x 2Mpix (1920x1080p)	1x 2Mpix (1920x1080p)	1x 4Mpix (2688x1520p)
Obserwacja terenu (kąt zdalnie regulowany)	Zależna od zastosowanej kamery IP	360°			3x 35°~90°	32°~110°	31°~106°
Zoom optyczny	System jest kompatybilny z dowolnymi kamerami IP	x25	TAK x15	x4 i x15	x4	TAK x4	x4
PTZ – obrotowa 360°			TAK			-	
Lokalna rejestracja obrazu wideo		TAK 128GB (7-10 dni wstecz)					
Dostępny Port PoE	TAK 2x	TAK 1x					
Łączność bezprzewodowa 4G/LTE		TAK					
Zasilanie awaryjne		TAK (4h)					
Mobilność		TAK (Wsuwane gniazdo szybkiego montażu)					
Zdalna rejestracja, podgląd i sterowanie		TAK Na dowolnym rejestratorze NVR, VMS, komputerze i telefonie. 1. Połączenie bezpośrednie (stały adres IP) 2. Chmurę i P2P 3. VPN					
Konstrukcja		Wandaloodporna z Dur-aluminium					
Zastosowanie		Zewnętrzne IP66					
Temperatura pracy		od -20 do 55°C					
Zasilanie		230V AC (opcja 12V DC)					
Waga [kg]	10,8	14,6	12,8	14,8	13,9	11,9	13
W zestawie	-	Kamera obrotowa x1 szt.	Kamera obrotowa x1 szt.	Kamera obrotowa x1 szt. Kamera stała x2 szt.	Kamera stała x3 szt.	Kamera stała x1 szt.	Kamera stała specjalna x1 szt.
		iConstruction-CAM x1 szt. Anteny LTE x2 szt. Mobilne gniazdo szybkiego montażu x1 szt.					



KAMERY MOBILNE NA PLACE BUDOWY ZDALNA OBSERWACJA NIEZALEŻNIE OD LOKALIZACJI



Korzyści współpracy z CAMSAT



Atrakcyjne warunki handlowo-dystrybucyjne i korzystne poziomy rabatów



Całodobowe wsparcie techniczne specjalisty CAMSAT przez 24h / dobę poprzez: zdalny pulpit, telefon bezpośrednio do inżyniera, instrukcje i panel sterowania w całości w języku polskim.



Uniwersalne rozwiązania – podłącz dowolną kamerę IP dowolnej marki, a uzyskasz mobilny monitoring w 100% kompatybilny z Twoim systemem CCTV, np. Novus, Hikvision, Bosch, BCS, Dahua...



Wygoda użytkowania – każdy zestaw dostarczany jest już skonfigurowany i uruchomiony. Wystarczy podłączyć wtyczkę do 230V.



Łyskawiczny serwis, naprawa lub wymiana na nowy sprzęt oraz możliwość wypożyczenia urządzenia zastępczego na czas dłuższych napraw.



Doświadczenie – ponad 15 lat na rynku CCTV jako specjaliści od systemów bezprzewodowych. Wspieramy POLSKĄ myśl technologiczną.

CAMSAT - Polski producent mobilnych systemów monitorowania wideo

SYSTEMY Z SERII  **iConstruction-CAM**

Kompletne rozwiązanie do zdalnego monitorowania placów budowy

**+ iConstruction-CAM
+ TWOJA KAMERA IP**



System iConstruction-CAM przeznaczony jest do zdalnego wideo monitorowania odległych placów budowy.

Transmisja poprzez sieć 4G/LTE zapewnia podgląd i płynne sterowanie na żywo z dowolnego miejsca. Dzięki czterogodzinnemu zasilaniu buforowemu zapewnia nieprzerwaną pracę nawet w przypadku awarii zasilania. System może być wyposażony w dowolną kamerę stałopozycyjną lub PTZ dopasowaną do potrzeb użytkownika.

iConstruction-CAM zapewnia:



Zdalny nadzór budowy

podgląd na dowolnym laptopie, TV lub komórce w czasie rzeczywistym.



Oszczędność

dzięki ograniczeniu wyjazdów i zdalnemu monitorowaniu postępów prac



Mobilność

iConstruction-CAM można szybko i łatwo przenieść w kolejne miejsce



Lepszą terminowość prac

i brak kar za opóźnienia



Bezpieczeństwo

pracowników i zabezpieczenie materiałów budowlanych



Zapis wideo i dokumentacja

prac, kluczowych działań konstrukcyjnych i użytych materiałów. Zapis na 7-10 dni wstecz.




Time Lapse

możliwość stworzenia filmu poklatkowego - kilka miesięcy prac budowlanych w 3 minuty



Obraz na stronie www

wyświetl na żywo nawet dla 10 tys. osób jednocześnie

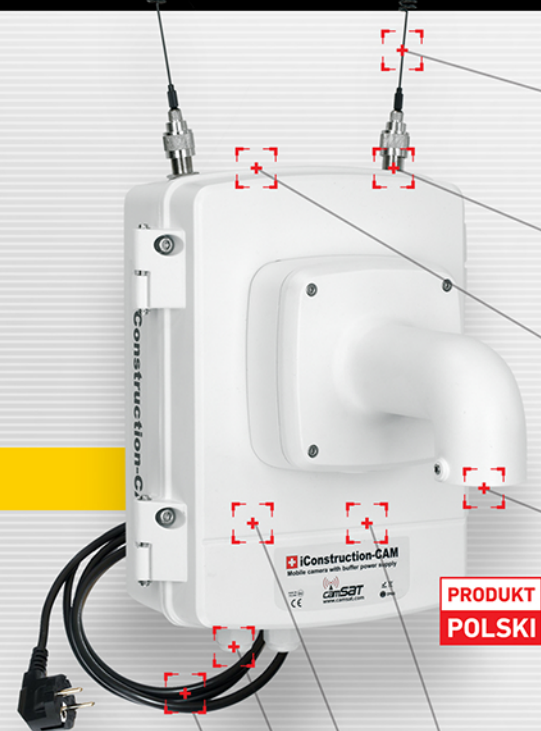

4G/LTE 1x SIM

Płynna transmisja obrazu i sterowania PTZ przez sieć GSM. Wystarczy dwie „kreski” LTE.

WiFi

Opcja: WiFi 2,4 GHz z szyfrowaniem WPA2-Enterprise.

Błyskawiczny montaż

Montaż i demontaż poprzez wsunięcie w gniazdo mechaniczne. Demontaż zabezpieczony klódką.

Uchwyt do dowolnej kamery IP PTZ

Uniwersalny uchwyt mechaniczny do kamer obrotowych PTZ z gwintem 1 i 1/2 cala, np.

HIKVISION

DAHUA
TECHNOLOGY

Opcja: do wielu innych kamer dostępne są opcjonalne adaptory montażowe, np.

AXIS
COMMUNICATIONS

BOSCH

UNV

AVIGILON

NOVUS

Dowolny NVR/VMS

Transparentna transmisja gwarantuje 100% kompatybilności, np. zastosowana kamera Hikvision z NVR/VMS Hikvision = 100% funkcji.

Buforowanie nagrań - zawsze zarchiwizowane wideo

W przypadku chwilowych zaników łączności bezprzewodowej LTE między iConstructionCAM a rejestratorem, brakujące nagrania zostaną automatycznie uzupełnione tuż po przywróceniu łączności.

Awaryjne zasilanie buforowe

Buforowe zasilanie o pojemności 18Ah zapewniające co najmniej 4h pracy w przypadku zaniku zasilania głównego.

Bardzo mocna konstrukcja

Stalowa konstrukcja z duraluminium i szczelności IP66.

Port LAN z PoE+

Dodatkowe gniazdo do podłączenia drugiej kamery IP o mocy do 30W.

Zasilanie 100-240V AC

Zasilanie bezpośrednio z sieci 230V AC np. z przedłużacza.